



HM 130

150 Watt max | 8 Ω | Ø 130 mm / 5"

**BEST
SELLER
SINCE
1995**



Potenza nominale	60 W	Re	6 Ω	D	98 mm
Impedenza nominale	8 Ω	Fs	280 Hz	Vas	-
Sensibilità (1W/1m)	91 dB	Qms	4,25	BxI	5 Wb/m
Ø bobina mobile	25 mm	Qes	2	Xmax	0,1 mm
Altezza traferro	6 mm	Qts	1,36	η_o	-
Fori di fissaggio	4 $\varnothing 5$ / Ø 144	Mms	4,8 g	Le	0,3 mH
Foro pannello	123 mm	Cms	-	Peso	0,80 Kg

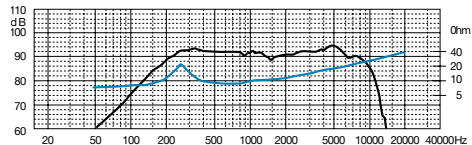

MID RANGE

Volume di carico posteriore, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in poliuretano
With acoustic load, doped paper cone, polyurethane surround

