


Controller Led Monocolore

Amplificatore Dimmer Monocolore - 5/12/24Vdc - 4,5A per canale

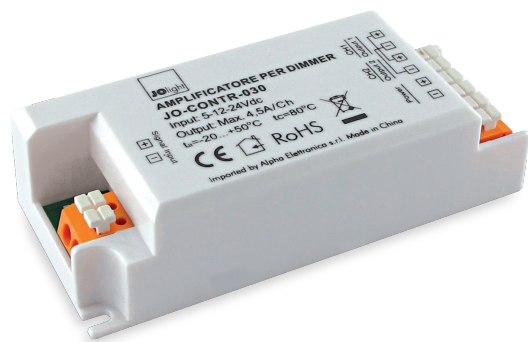

Articolo

EAN Code

JO-CONTR-030



8 017443 600133

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1 pz.

Ripetitore passivo di alimentazione adatto per estendere l'installazione di più sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'amplificatore consente di estendere l'utilizzo del controller monocromatico dimmer principale detto "Master" consentendo quindi di mantenere la sincronizzazione dell'intensità di luce comandata dal controller principale.
Ogni amplificatore fornisce in uscita due canali monocromatici in parallelo.

Dati tecnici

Tipo regolazione: Tensione Costante (CV)
Tensione d'Ingresso: 5/12/24Vdc
Uscita: 2 canali (paralleli) - Tensione come ingresso
Tipo uscita: 2 morsetti per canale
Corrente: 4,5A/canale
Potenza:
12V x 9,0A x 1Ch = 108W
12V x 4,5A x 2Ch = 108W
24V x 9,0A x 1Ch = 216W
24V x 4,5A x 2Ch = 216W
Temp. di Funzionamento: -10°C a 40°C
Dimensioni LxWxH: 105x46x28mm


Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

Note

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (almeno 30%).

CE IP20 JOlight
Dimensioni

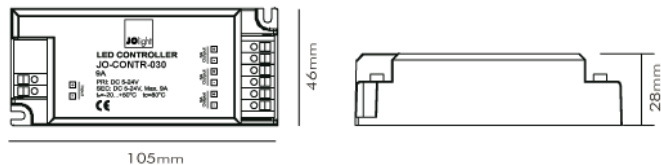

Collegamenti

